




上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

SYD-0722 沥青混合料抽提仪

本仪器是根据中华人民共和国交通部标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中的 T0722《沥青含量和级配试验（抽提法）》所规定的要求设计制造的，采用离心分离法测定粘稠石油沥青拌制的沥青混合料中的沥青含量（或油石比），适合于道路工程的施工监理、沥青混合料生产厂家和施工单位的现场快速检测。

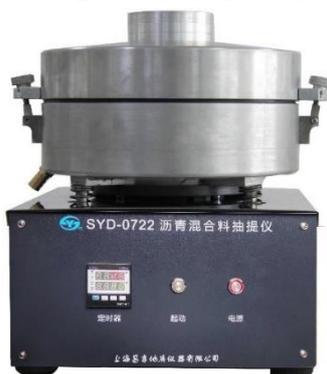

一、主要技术特点

- 1、采用优质加厚铝合金容器经抛光成型，配不锈钢离心轴及机壳，使得仪器表面光洁度极高，永不生锈。
- 2、采用精密机械加工技术，试样容器、离心分离器加工精密，经过平衡校正，运转平衡稳定，沥青分离速度快。
- 3、仪器定时采用数字显示，直观性强，无极加速启动，保证仪器平稳运行。
- 4、仪器具有分离速度快、操作方便、性能稳定、重量轻、维护方便等优点。

二、主要技术参数及指标

- 1、工作电源: AC (220±10%) V 50Hz;
- 2、额定转速: ≥ 3600 r/min;
- 3、试样容积: ≥ 3000 g;
- 4、整机功率: 850W;
- 5、适用温度: 15℃~35℃, 相对湿度 $\leq 85\%$;
- 6、外形尺寸: 430mm×425mm×480mm (长×宽×高);
- 7、设备净重: 34.5kg。

六十多年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

公司地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号
 地址: 上海市安亭工业园区泰云路 528 号
 电话: 021-59501303(销售)
 传真: 021-59501302(销售)
 邮编: 201814
 网址: <http://www.shangyi.net>

电话: 021-62572878 (销售)
 电话: 021-62434809 (销售)
 电话: 021-59501305 (服务)
 E-mail: 51082298@vip.163.com