




# 上海昌吉地质仪器有限公司产品简介

## SYD-0741 沥青混合料自动真空密封仪

本仪器是根据中华人民共和国行业标准 JTG 3410-2025《公路工程沥青及沥青混合料试验章程》适用于 T0741-2025《沥青混合料密度试验》(真空密封法)试验要求。

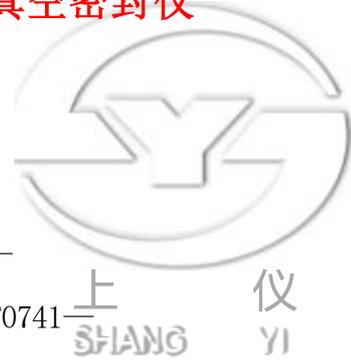

### 一、主要技术特点

- 1、触摸屏控制，自动控制工作过程，自动放气；
- 2、快速封口设计，设计有两条封口线，封口时间可调；
- 3、真空泵功率大，可快速完成抽气；

### 二、主要技术指标及参数

- 1、电流电压：220V/50Hz 额定功率：1000W
- 2、真空泵：真空度：101.4kPa
- 3、抽气速率：16-20m<sup>3</sup>/h 60秒内将真空室抽真空至绝对压力 0.67kPa
- 4、密封时真空室绝对压力不大于 1.3kPa
- 5、真空室尺寸：真空室：不小于长 350mm× 宽 150mm × 深 150mm
- 6、密封仪真空尺寸：长 490mm±10mm, 宽 425mm±5mm, 高 180mm±10mm
- 7、真空室恢复大气压时间：80-120 秒
- 8、数显绝压压力计：实时显示真空度



上 仪  
SHANG YI

五十年的研发制造经验铸就昌吉品牌！

同行业中率先通过 ISO9001 认证，请认准商标放心选型订购！

---

公司地址

地址：上海市安亭工业园区泰云路 528 号

电话：021-59501303(销售)

传真：021-59501302(销售)

邮编：201814

网址：<http://www.shangyi.net>

电话：021-62572878（销售）

电话：021-62434809（销售）

电话：021-59501305（服务）

E-mail：[51082298@vip.163.com](mailto:51082298@vip.163.com)

